

CHUKUM

Versatilidad y estética única



1

El chukum es un material fascinante que presenta una notable capacidad de adaptación a su entorno, lo que se traduce en un cambio de color que puede ser realmente sorprendente. Este fenómeno se debe a su composición química y a la interacción con factores como la luz, la humedad y la temperatura.



Aplicar en muro con acabado revoco o emparche.

Mezcla: de 4 a 5 litros de agua de chukum por cada bulto de 20 kg

Espesor: 2 a 5 mm máximo

Rendimiento 4 a 5 m² por bulto de 20 kg.

3 bultos por cada bidón de 20 Lt.

Color: Beige claro natural



Base en polvo: Saco de 20 kg.
Agua de chukum: Bidon de 20 Lt

El acabado recomendado para recibir Chukum es el enjarre o revoco.

Se recomienda revisar las instalaciones donde será aplicado el material para evitar resanes posteriores.



Aplicaciones en albercas

El proceso de aplicación del Acabado Chukum es un procedimiento que requiere que las superficies estén adecuadamente preparadas y que se sigan pasos específicos para garantizar un acabado de calidad.

En piscinas es recomendable revisar los siguientes puntos antes de hacer una aplicación:

- 1.-Que todas las instalaciones eléctricas e hidráulicas estén terminadas
- 2.-Deben considerar que el acabado de Chukum tiene un grosor de 3-5 mm si se requiere dejar alguna pieza nivelada.
- 3.-Procure evitar que el proceso de aplicación sea interrumpido por lluvia o sol extremo, tome sus precauciones, de PREFERENCIA aplicar muy por la mañana o por la tarde, cuando haya bajado el sol, para evitar resequedad y/o cuartadura.

Preparación de la Superficie:

- 1.-**Revisar la superficie:** La superficie para recibir el acabado Chukum debe contar con una textura o terminado rugoso a base de estuco. Asegúrate de que la zona a tratar esté nivelada, limpia de pintura, impurezas o fisuras que puedan afectar la adherencia del Chukum.
- 2.-**Hidratación previa:** Es crucial humedecer la superficie con agua de llave, asegurando que la superficie sea absorbente, es decir, que este totalmente humedecida con abundante agua.

Aplicación del Chukum

- 1.- **Aplicación de aditivo** de anclaje en toda el área a trabajar con un rodillo o brocha para mejorar la adherencia del Chukum. No permitir que el aditivo de anclaje se seque por completo antes de esparcir la mezcla, en caso de que se seque, ya no servirá como adherente.

Debe encontrarse plomado y perfilado.


- 2.- **Mezcla de Chukum:** Combina la base de Chukum con el Agua de Chukum alternadamente la base en polvo y el agua de Chukum (4 a 5 litros por cada bolsa de 20 kg) La consistencia de la mezcla dependerá de la textura que requieras durante el proceso de aplicación. (hasta conseguir una consistencia pastosa homogénea libre de grumos.)
- 3.- **Esparcir la mezcla:** Cubrir toda el área de forma uniforme y dejar que se seque parcialmente antes de seguir con el proceso de pulido. (El pulido se realizar con la misma agua del chukum)
- 4.- **Pulido e Hidratación:** nuevamente con agua de Chukum y utiliza una llana metálica o espátula para alisar la superficie hasta lograr el acabado deseado liso.

Recomendaciones

- Aplicar en muro con acabado revoco o emparche.
- **Curado:** En el caso de piscinas es aconsejable llenarla con agua entre 24 y 48 horas después de la aplicación durante al menos 15 días

Consideraciones Especiales:

- Problemas Comunes: Grietas y sopladados pueden ocurrir por manejo inapropiado, falta de hidratación, falta de compactación o uso de selladores incompatibles. Asegúrese de seguir las instrucciones cuidadosamente para evitar esto
- Para aplicación se sugiere comenzar por las paredes continuamente, luego las bancas y por último el piso de la piscina.

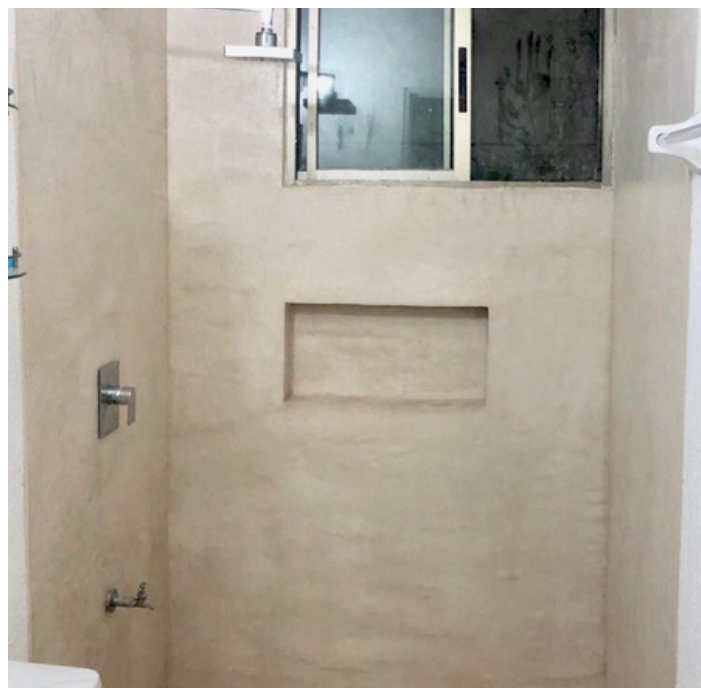

2 El chukum es excelente para recubrir muros interiores y exteriores, mesetas, mobiliarios o cualquier superficie a base de cemento, generando un ambiente fresco y natural.





2 Cuando el chukum se encuentra en un ambiente húmedo, puede adquirir tonalidades más oscuras y profundas, casi como si absorbiera la esencia del entorno. En contraste, en condiciones más secas o expuesto a la luz directa del sol, su color puede volverse más claro y vibrante, reflejando la calidez del ambiente.



3 Este cambio de color no solo es visualmente atractivo, sino que también puede ser interpretado como un indicador del estado del entorno. Así, el chukum se convierte en un material dinámico que no solo embellece, sino que también cuenta una historia sobre el lugar en el que se encuentra.
¡Es una maravilla de la naturaleza!



CHUKUM

¡Es una maravilla de la naturaleza!



Av. Benito Juárez # 407 entre
Anastacio Guzman Y Juan
Jose Siordia.
Col. David Gustavo Gutiérrez
Chetumal, Quintana Roo

PARA MAYOR INFORMACIÓN



983.832.4097



983.867.4349



sc-bahia@hotmail.com

¡Tu proyecto te premia! 🏆

Si usaste nuestro

- Microcemento
- Plaster arquitectonico
- Chukum
- o uno de nuestros materiales queremos verlo. 📷

★ Mándanos fotos de tu acabado y si las usamos
en nuestras redes, te regalamos un saco de
producto usado. (Aplican restricciones)
¡Fácil y rápido!

www.scbahia.com



@Bahia.recubrimientos



@Bahia Recubrimientos